


Klassik Drain K200 con rejilla 679Q

Canal Klassik Drain K200 para trinchera fabricada en concreto polimérico de 1.00 m de largo, 20 cm. de ancho interior con perfil en "V", pendiente del 0.5% en 40 módulos continuos con indicador de dirección de flujo; numeración en exterior e interior del canal. (Altura interna variable de 20 cm a 40 cm). Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, preparación de salida inferior desprendible al golpe (sin taladrar) de 6" y 8" en los canales múltiplos de 5. Riel de acero galvanizado embebido al concreto polimérico. Rejilla 679Q de hierro dúctil de mosaico de 6.6 X 52.8 mm. Con un área de captación de 461.92 cm² por cada metro. Con una resistencia a la carga de 25.4 ton. Clase "C250" de acuerdo a prueba EN 1433. Para vehículos comerciales. Incluyendo un sistema de cierre Quicklok en la rejilla (sin tornillos). MARCA ACO.




"QuickLok" locking mechanism

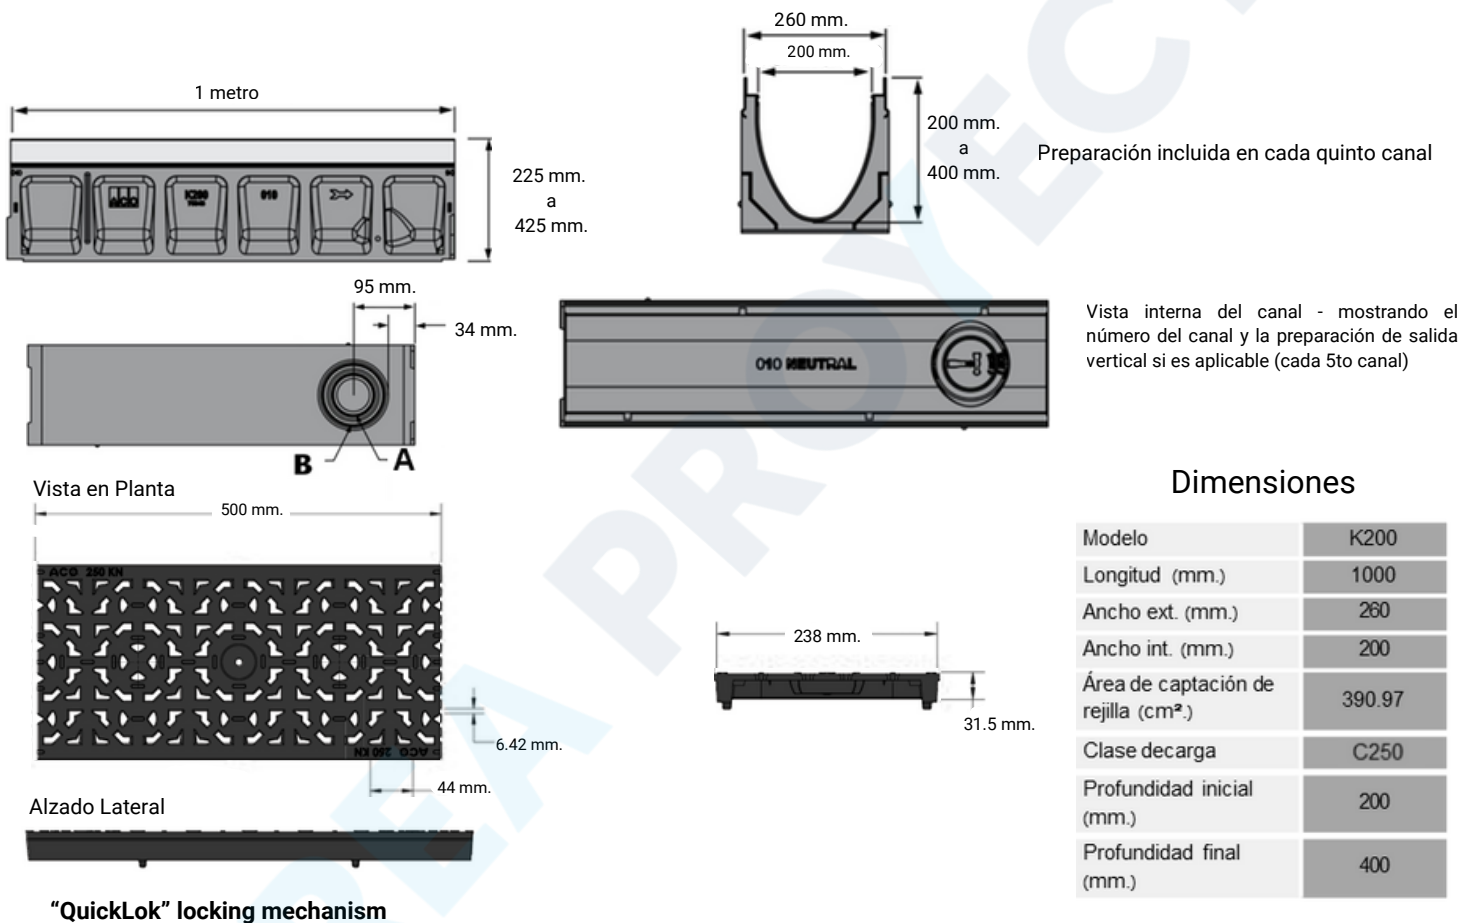

ACO QuickLok es un sistema patentado de bloqueo sin pernos, las rejillas son removidas y remplazadas con el mínimo tiempo y esfuerzo para mayor facilidad de mantenimiento. El diseño único proporciona un ajuste positivo en la barra de bloqueo. Un perno es fijo a la rejilla que "se bloquea" en el Clip de resorte en la barra de bloqueo.

El perno QuickLok está hecho de acero inoxidable y alta densidad.

La barra de bloqueo y el clip son acero inoxidable, para uso en ambos, propósito general y ambientes corrosivos.

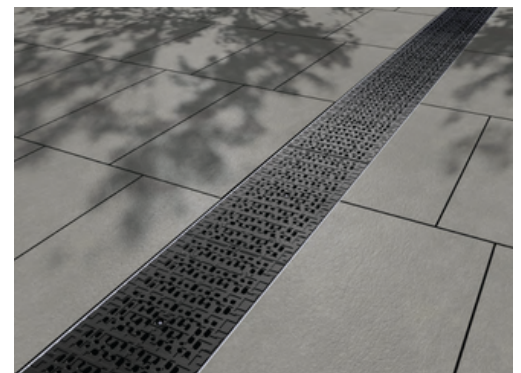

¡Cuéntanos sobre tu proyecto!