


Klassik Drain K300 con rejilla 861Q

Canal Klassik Drain para trinchera fabricada en concreto polimérico de 1.00 m de largo, 30 cm. de ancho interior con perfil en "V", pendiente del 0.5% en 40 módulos continuos con indicador de dirección de flujo; numeración en exterior e interior del canal. (Altura interna variable de 30 cm a 50 cm). Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, Preparación de salida inferior desprendible al golpe (sin taladrar) de 6" y 8" en los canales múltiples de 5. Riel de acero galvanizado embebido al concreto polimérico. Rejilla 861Q de hierro dúctil ranurada de 91 X 12 mm. y 117 X 12 mm. Con un área de captación de 1,099.8 cm² por cada metro de rejilla, con una resistencia a la carga de 61.2 toneladas, Clase "E" de acuerdo a prueba EN 1433. Para Áreas Industriales, ruedas de carga pesada, montacargas y pallet jacks, con seguro QuickLock (sin tornillos). MARCA ACO



"QuickLock" locking mechanism

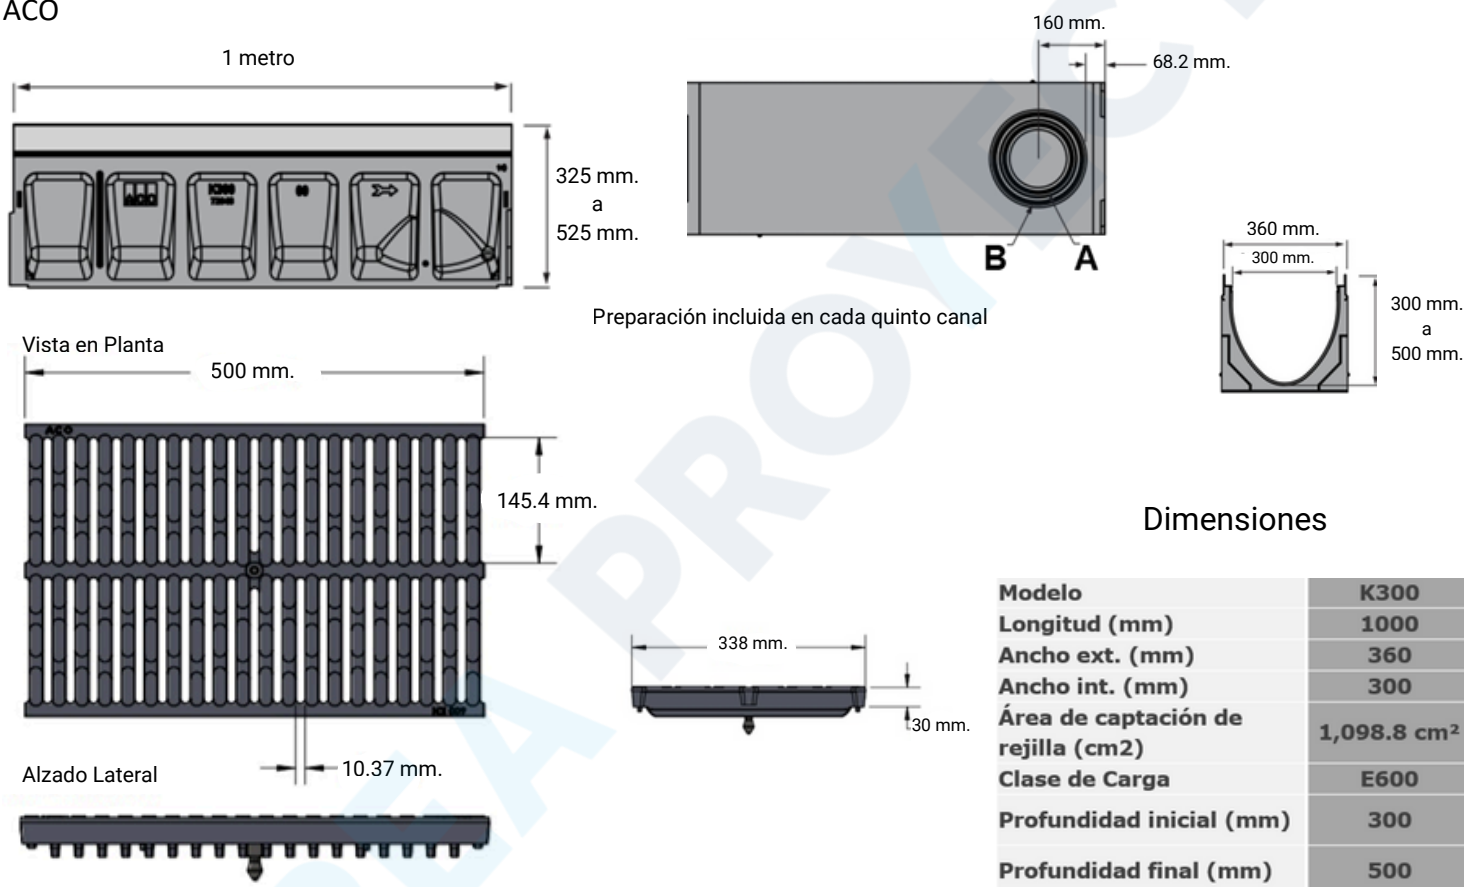

ACO QuickLock es un sistema patentado de bloqueo sin pernos, las rejillas son removidas y remplazadas con el mínimo tiempo y esfuerzo para mayor facilidad de mantenimiento. El diseño único proporciona un ajuste positivo en la barra de bloqueo. Un perno es fijo a la rejilla que "se bloquea" en el Clip de resorte en la barra de bloqueo.

El perno QuickLock está hecho de acero inoxidable y alta densidad.

La barra de bloqueo y el clip son acero inoxidable, para uso en ambos, propósito general y ambientes corrosivos.

