



Klassik Drain KS100 con rejilla 490Q


Canal Klassik Drain KS100 para trinchera fabricada en concreto polimérico de 1.00 m de largo, 10 cm. de ancho interior con perfil en "V", pendiente del 0.5% en 40 módulos continuos con indicador de dirección de flujo; numeración en exterior e interior del canal. (Altura interna variable de 10 cm a 30 cm). Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, preparación de salida inferior desprendible al golpe (sin taladrar) de 4" y 6" en los canales múltiplos de 5. Riel de acero inoxidable embebido al concreto polimérico. Rejilla 490Q de acero inoxidable ranurado de 6 mm. de diámetro. Con un área de captación de 182 cm² por cada metro de rejilla con una resistencia a la carga de 61.2 ton. Clase "E600" de acuerdo a prueba EN1433. uso de Áreas Industriales, ruedas de carga pesada, estaciones de servicio. Incluyendo un sistema de cierre Quicklok en la rejilla (sin tornillos). MARCA ACO.

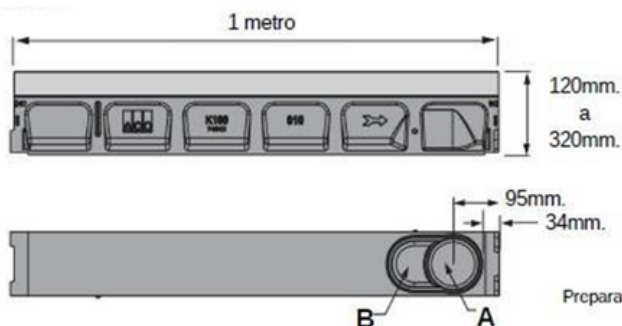

Vista en Planta

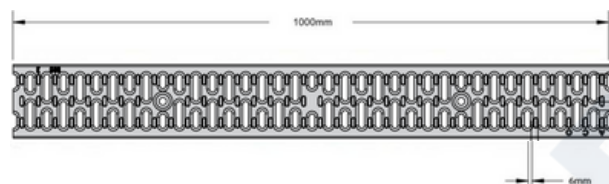

Alzado Lateral



Preparación incluida en cada quinto canal.

Dimensiones

Modelo	KS100
Longitud (mm.)	1000
Ancho ext. (mm.)	130
Ancho int. (mm.)	100
Área de captación de rejilla (cm ²)	182
Clase decarga	E600
Profundidad inicial (mm.)	100
Profundidad final (mm.)	300

"QuickLok" locking mechanism



ACO QuickLok es un sistema patentado de bloqueo sin pernos, las rejillas son removidas y remplazadas con el mínimo tiempo y esfuerzo para mayor facilidad de mantenimiento. El diseño único proporciona un ajuste positivo en la barra de bloqueo. Un perno es fijo a la rejilla que "se bloquea" en el Clip de resorte en la barra de bloqueo.

El perno QuickLok está hecho de acero inoxidable y alta densidad.

La barra de bloqueo y el clip son acero inoxidable, para uso en ambos, propósito general y ambientes corrosivos.

