

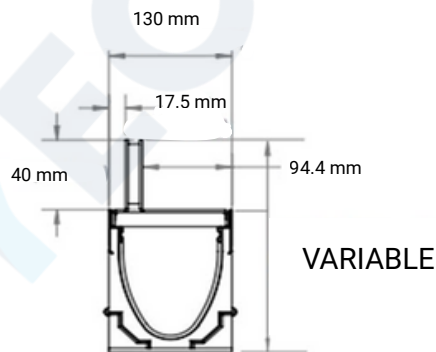
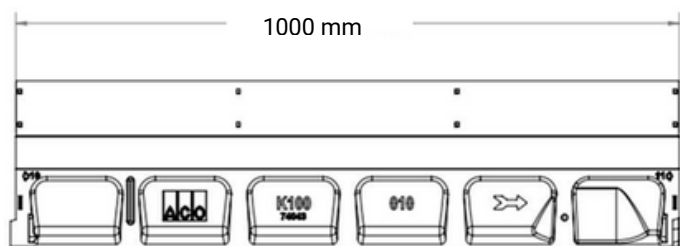


Klassik Drain KS100 con Tapa Brickslot Inoxidable de (4 cm.)


Canal Klassik Drain KS100 para trinchera fabricada en concreto polimérico de 1.00 m de largo, 10 cm. de ancho interior con perfil en "V", pendiente del 0.5% en 40 módulos continuos con indicador de dirección de flujo; numeración en exterior e interior del canal. (Altura interna variable de 10 cm a 30 cm). Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, preparación de salida inferior desprendible al golpe (sin taladrar) de 4" y 6" en los canales múltiplos de 5. Riel de acero inoxidable embebido al concreto polimérico. Tapa de acero Inoxidable brickslot con ranura de 12 mm, altura de chimenea de 40 mm. y resistencia de carga de 25 ton. Clase "C" de acuerdo a prueba EN 1433 para vehículos comerciales. MARCA ACO.



Unidad de acceso

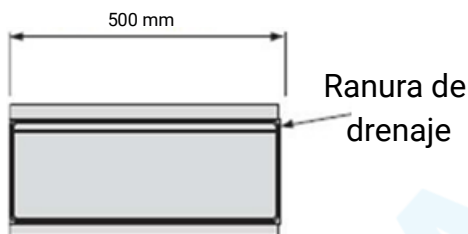

Canal De Medio Metro

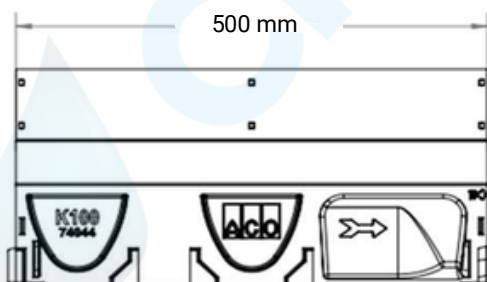

¡Cuéntanos sobre tu proyecto!