



Klassik Drain KS300 con rejilla 847D

Canal Klassik Drain para trinchera fabricada en concreto polimérico de 1.00 m de largo, 30 cm. de ancho interior con perfil en "V", pendiente del 0.5% en 40 módulos continuos con indicador de dirección de flujo; numeración en exterior e interior del canal. (Altura interna variable de 30 cm a 50 cm). Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, preparación de salida inferior desprendible al golpe (sin taladrar) de 6" y 8" en los canales múltiples de 5. Riel de acero inoxidable embebido al concreto polimérico. Rejilla 847D de acero inoxidable longitudinal de 18.8 X 6.3 mm. Con un área de captación de 1,697.98 cm² por cada metro de rejilla. Con una resistencia a la carga de 1.6 ton. Clase "A15" de acuerdo a prueba EN 1433. Para uso peatonal. Incluyendo un sistema de cierre DrainLok en la rejilla (sin tornillos). MARCA ACO.

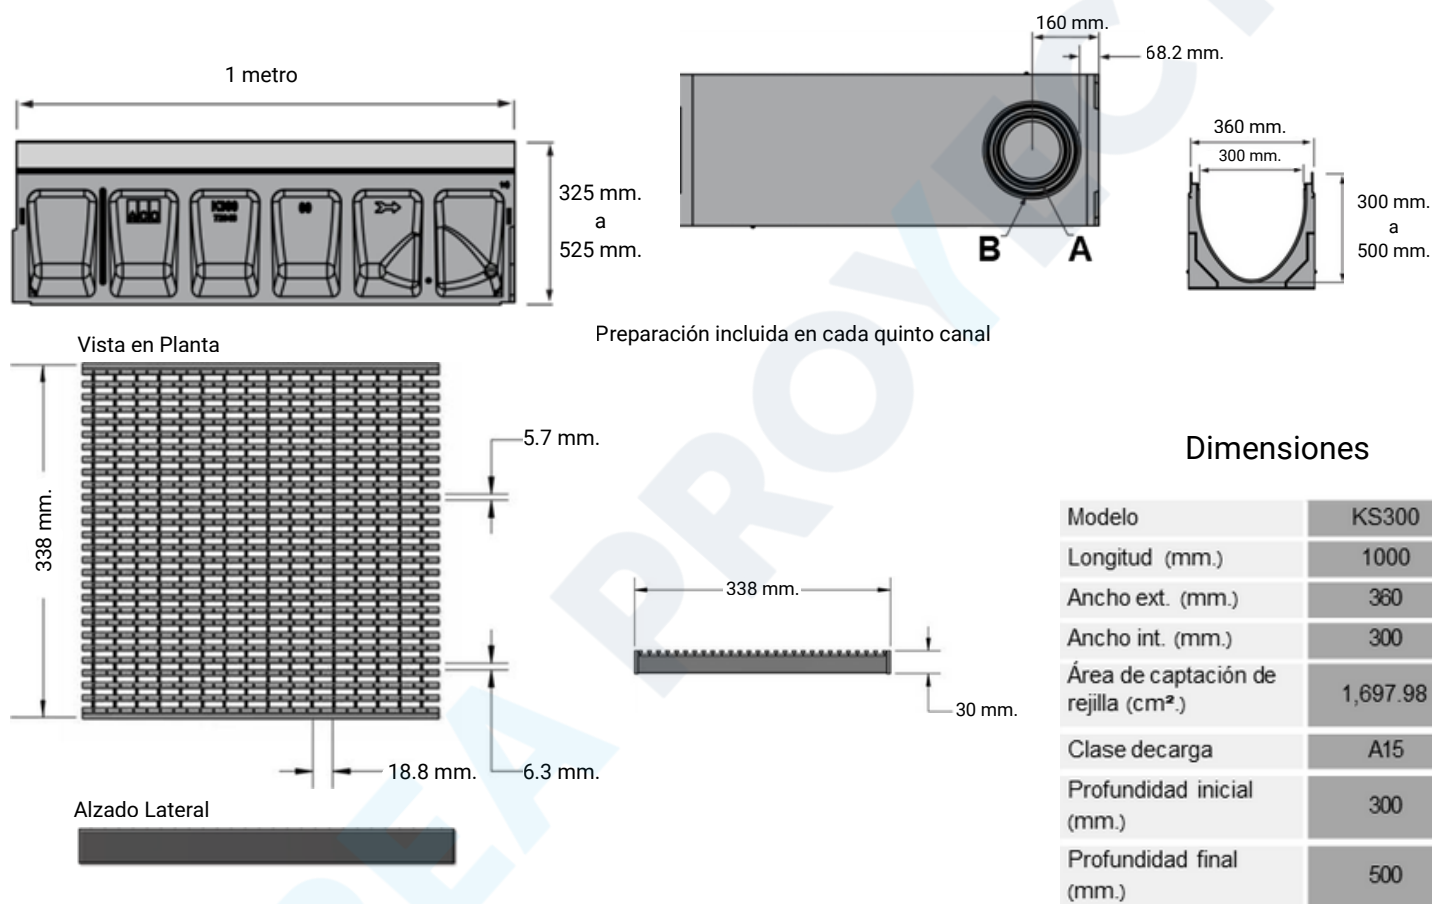

Mecanismo de cierre 'DrainLok'



ACO DrainLok™ es un sistema patentado de fijación que elimina la necesidad de barras, tornillos y/o pernos, mejorando la capacidad hidráulica del canal. El mecanismo DrainLok™ simplemente se sujeta internamente al riel del canal para una rápida instalación. Las rejillas ACO DrainLok™ están diseñadas con un mecanismo anti-deslizante que restringe el movimiento indeseado cuando quedan instaladas, mejorando la confiabilidad y durabilidad del sistema.

