



Klassik Drain K100 con Tapa Brickslot Galvanizado de (4 cm.)

Canal Klassik Drain K100 para trinchera fabricada en concreto polimérico de 1.00 m de largo, 10 cm. de ancho interior con perfil en "V", pendiente del 0.5% en 40 módulos continuos con indicador de dirección de flujo; numeración en exterior e interior del canal. (Altura interna variable de 10 cm a 30 cm). Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, preparación de salida inferior desprendible al golpe (sin taladrar) de 4" y 6" en los canales múltiplos de 5. Riel de acero galvanizado embebido al concreto polimérico. Tapa de acero galvanizado brickslot con ranura de 12 mm, altura de chimenea de 40 mm. y resistencia de carga de 25 ton. Clase "C" de acuerdo a prueba EN 1433 para vehículos comerciales. MARCA ACO.

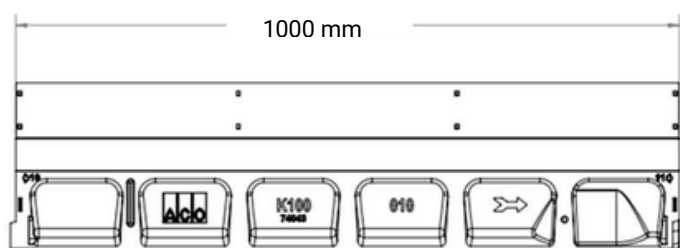

Unidad de acceso

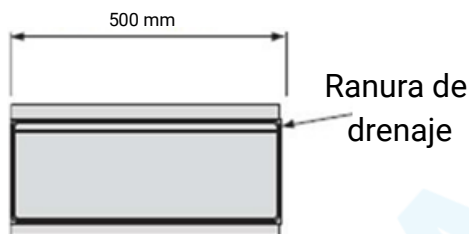

Canal De Medio Metro

