


Klassik Drain K200 con rejilla 661Q

Canal Klassik Drain K200 para trinchera fabricado en concreto polimérico de 1.00 m de largo, 20 cm. de ancho interior con perfil en "V", pendiente del 0.5% en 40 módulos continuos con indicador de dirección de flujo; numeración en exterior e interior del canal. (Altura interna variable de 20 cm a 40 cm). Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, preparación de salida inferior desprendible al golpe (sin taladrar) de 6" y 8" en los canales múltiplos de 5. Riel de acero galvanizado embebido al concreto polimérico. Rejilla 661Q de hierro dúctil ranurado. Con un área de captación de 1,056.64 cm² por cada metro. Con una resistencia a la carga de 61.2 ton. Clase "E600" de acuerdo a prueba EN 1433. uso de Áreas Industriales, ruedas de carga pesada, estaciones de servicio. Incluyendo un sistema de cierre Quicklok en la rejilla (sin tornillos). MARCA ACO.

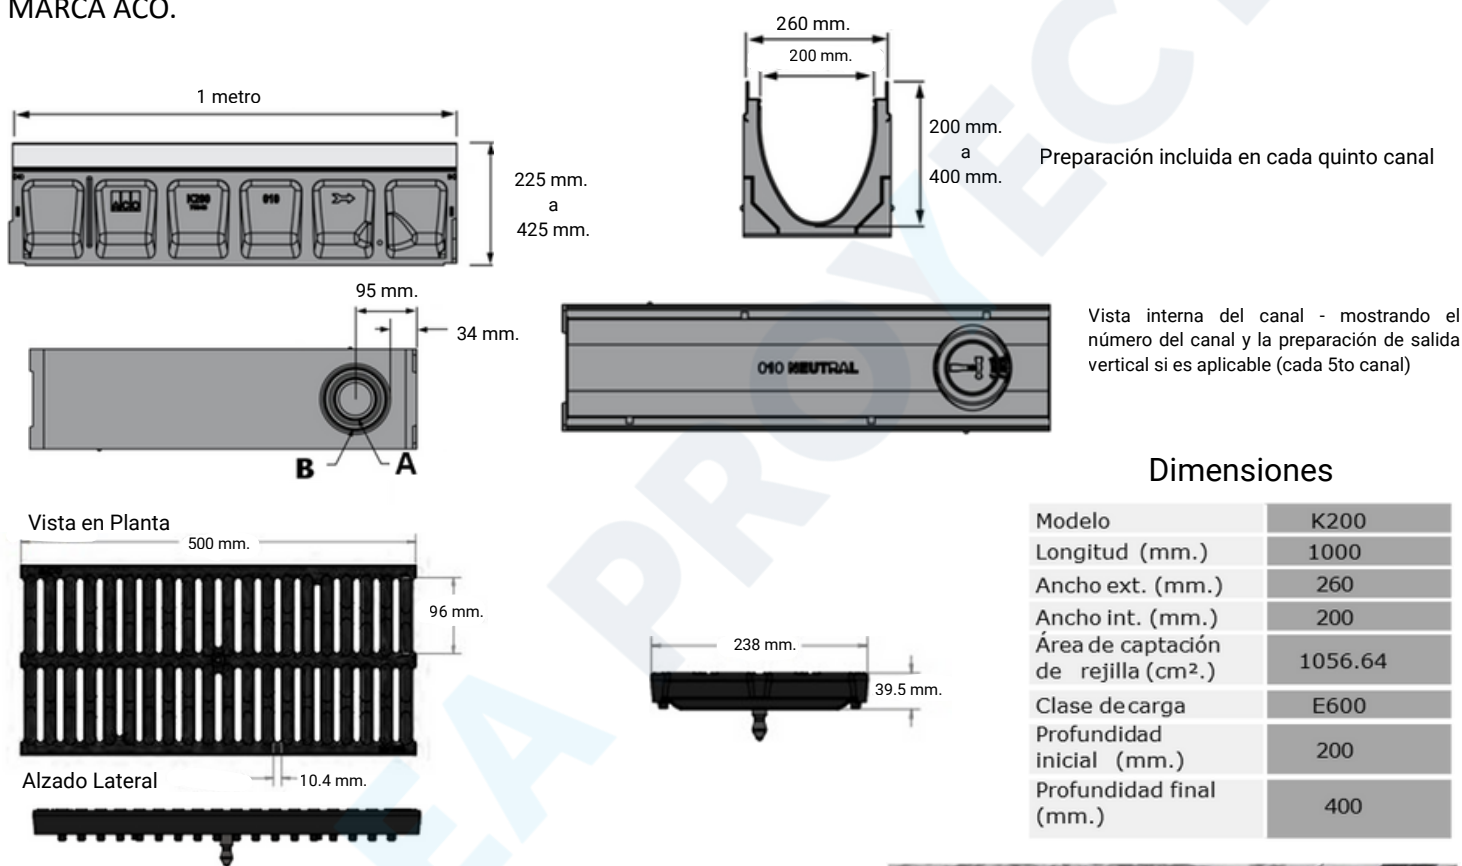

Dimensiones

Modelo	K200
Longitud (mm.)	1000
Ancho ext. (mm.)	260
Ancho int. (mm.)	200
Área de captación de rejilla (cm ² .)	1056.64
Clase de carga	E600
Profundidad inicial (mm.)	200
Profundidad final (mm.)	400

"QuickLok" locking mechanism



ACO QuickLok es un sistema patentado de bloqueo sin pernos, las rejillas son removidas y remplazadas con el mínimo tiempo y esfuerzo para mayor facilidad de mantenimiento. El diseño único proporciona un ajuste positivo en la barra de bloqueo. Un perno es fijo a la rejilla que "se bloquea" en el Clip de resorte en la barra de bloqueo.

El perno QuickLok está hecho de acero inoxidable y alta densidad.

La barra de bloqueo y el clip son acero inoxidable, para uso en ambos, propósito general y ambientes corrosivos.



¡Cuéntanos sobre tu proyecto!

www.creaproyectos.mx
Tel: 55 5562 8180
info@creaproyectos.mx

DISTRIBUIDOR
ACO